

KS EVO

ROBUSTA, SILENCIOSA Y EFICIENTE

PRO LINE

AÑOS DE GARANTÍA | 3



- ➔ Mantenimiento cómodo: acceso rápido al prefiltro sin herramientas
- ➔ Turbina y difusor en noryl, alta resistencia al desgaste, libre de corrosión.
- ➔ Eficiencia en silencio, evolución de la KS
- ➔ Instalación sencilla, sustitución directa de bomba KSE, enlaces de 50/63 mm incluidos
- ➔ Doble purga, apertura sencilla sin herramientas
- ➔ Apta para uso con agua salada. Sello mecánico AISI316
- ➔ **Usos: para piscina privada hasta 198 m³**

	Código	Ref.	P2 Hp	P1 kW	A (mm)	Caudal (m³/h)*	Peso (kg)	Emb. (mm)	uds/palet	u.m.v**
MONOFÁSICA	012501225010	KS Evo 033M	0,33	0,45	543	4,8	11,2	330 x 255 x 650	25	1
	012511320510	KS Evo 050M	0,50	0,58	590	7,5	12,5	330 x 255 x 650	25	1
	012511420510	KS Evo 075M	0,75	0,75	590	11,5	13,5	330 x 255 x 650	25	1
	012511520510	KS Evo 100M	1,00	1	590	15,4	14	330 x 255 x 650	25	1
	012521120520	KS Evo 150M	1,50	1,6	620	21,9	16,5	330 x 255 x 650	25	1
	012521220520	KS Evo 200M	2,00	1,92	620	25,7	22,5	330 x 255 x 650	25	1
	012521420520	KS Evo 300 M	3,00	2,60	620	33	25	330 x 255 x 650	25	1
TRIFÁSICA	012511350510	KS Evo 050T1	0,50	0,58	590	7,5	12,5	330 x 255 x 650	25	1
	012511450510	KS Evo 075T1	0,75	0,75	590	11,5	13,5	330 x 255 x 650	25	1
	012571050510	KS Evo 100T1 IE3	1,00	1	620	15,4	16,5	330 x 255 x 650	25	1 IE3 ✓
	012571150510	KS Evo 150T1 IE3	1,50	1,6	620	21,9	19	330 x 255 x 650	25	1 IE3 ✓
	012581250510	KS Evo 200T1 IE3	2,00	1,92	620	25,7	25	330 x 255 x 650	25	1 IE3 ✓
	012581350520	KS Evo 300 T1 IE3	3,00	2,60	620	33	27	330 x 255 x 650	25	1 IE3 ✓

P1: Potencia Absobida

P2: Potencia Nominal

* 10 m columna de agua


** (Cantidad mínima de pedido)

60 Hz bajo demanda, preguntar condiciones; ANSI o JIS bajo demanda

NEW

Kit de actualización LPRK: úselo con KS EVO para reemplazar fácilmente bombas viejas en instalaciones existentes


Ref	Bombas para reemplazar	Contenido del kit	Kit por caja
LPRK	Astral Victoria Plus, Astral Victoria Plus Silent, Saci Winner	Smart Base (1), Tornillo de fijación (3), RC50 (2), Junta tórica (2)	10



LPRK es válido para modernizar instalaciones de Ø50 mm, comúnmente utilizado para bombas de hasta 1 CV

Datos Técnicos

Temp. máx. agua / Presión máx.	50°C/ 2,5 bar
Conexión (DIN encolar incluida, otras preguntar)	Ø 50 mm (0,33 - 1 HP) Ø 63 mm (1,5 - 3 HP)
Sello mecánico	AISI 316, apto para agua salada
Características motor-variador	Class F, IP55, 50 Hz, 2850 rpm
Cuerpo/rodete/cesto/tapa	PP + F.G./Noryl®/PP/SAN®

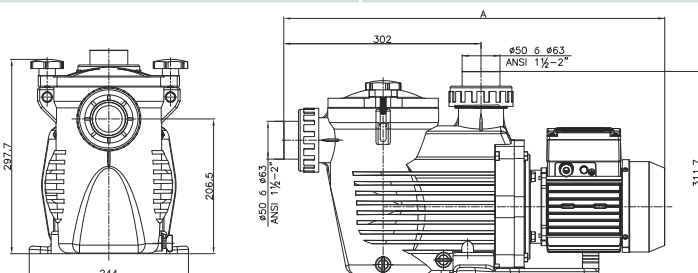

Columna de agua (m.) KS Evo / KSX Pro Q (m³/h)-H (m)

